

7700 系列静电发生电极

IONFIX Compact 是一款理想的静电发生器，适用于一系列的静电吸附应用。

Fraser 提供一系列的 IONFIX 静电吸附配件，完善 IONFIX 紧凑型静电发生器的应用，为静电吸附提供了多功能性，以满足每项工作的要求。



7700 接线盒

可安装在机器人底座或机器的主体上，7700 连接到 IONFIX 紧凑型静电发生器上，并提供一个可拆卸的接口，可以连接多达六个电极。

- 标准 2 m 电缆，接入发生器，订货时可指定电缆长度
- 功率额定 20 kV
- 7700-R 含内置电阻


参数

材料：聚碳酸酯，UL 94 V-0 额定

环境：0 - 55 °C，70% rH 为最高相对湿度，无凝露

额定电压：最高 20 kV


盒子重量：190 g

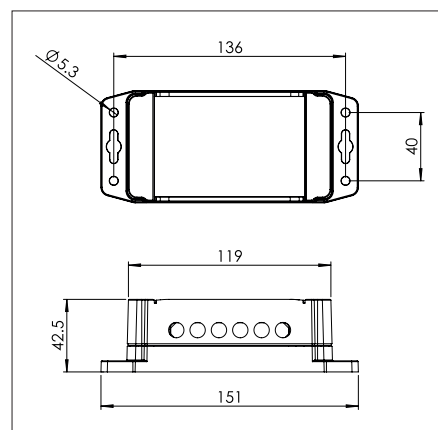

7700 电极


771-R 单头电极

- PTFE 主体，钨针发射尖端，内置电阻
- 标配 1 m 硅胶线，长度可指定
- 若不需要内置电阻，可以选择 771 型号



772 单针电极

- 安装在硅胶线上的钨针发射尖端，可以连接 7700-R
- 标配 1 m 硅胶线，长度可指定



773 环形电极


- M5 环形终端内的电缆和连接头，连接泡棉板或者放电头
- 标配 1 m 硅胶线，长度可指定



7701 静电发生电极

紧凑的分线盒可以安装在机器手臂的底座上，7700 接线盒的连接器的标准配置。

- 额定 20 kV
- 可指定 1-4 个硬连接端口：7701/2/3/4
- 每个输出都电阻耦合
- 每个输出标配 1 m 硅胶线，长度可指定
- 可以接 771, 772 或 773 电极
- 标配 1 m 电缆连接 7700，长度可指定
- 若需要直接连接至 IONFIX 发生器，请指定 73021 连接头

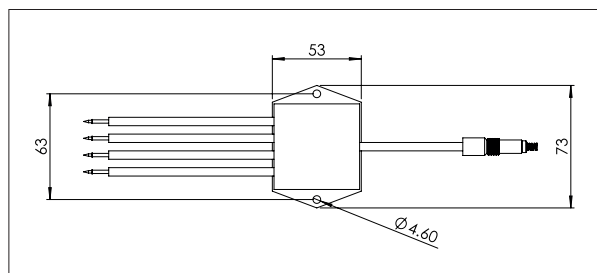

参数

材料：ABS, UL 94 V-0 额定

环境：0 - 55 °C. 70% rH 为最高相对湿度，无凝露

额定电压：最高 20 kV

盒子重量：120 g

订货时需注明：a. 放电电极类型（单头，单针或环形）

b. 进线和出线的电缆长度