

IONFIX PRO 静电发生器

IONFIX™ Pro 系列静电发生器性能卓越，功能强劲，能够产生 **150W** 的高压电能，输出电压最高 **30kV** 或 **60 kV**。

IONFIX Pro 从设计上满足最为严苛的静电应用，提供全面的操控性，使用简单，安全可靠。

性能

- 0 - 30 kV，0 - 60 kV 有正或负的极性。功率 150W。
- 通电和关断响应时间很快，适合高速应用。

主要特征

- 即想即用，随时可以控制。使用方便。
- 用户友好的超大LED显示界面，内容清晰，动态显示各种准确的运行信息和故障诊断信息。
- 有多层安保防护。

连接与控制

- 工业标准的远动控制接口，易于和生产线整合，可以直接连接到控制单元和 PLC 单元。
- 简单的菜单结构，配置远动接口和更改高级设置都非常方便。
- 本地与远程操作，控制：
 - 开/关
 - 电压调节
 - 电流限额调节
- 可选现场总线连接。

应用

- 静电粘附可以应用在许多工序中，如不停机换卷，覆膜，冷却辊，插页，产品分离。



参数

结构:

1.5 mm 厚烤漆钢板。

输出电压:

730150: 最大 30 kV，150 W，5 mA

760150: 最大 60 kV，150 W，2.5 mA

电压的可调步长为 0.1 kV。电流限额的可调步长为 0.01 mA。正或负极性，请在订货时说明。

高压连接:

最多可驳接 4 只静电发生装置。

远动控制与监控:

远动接口供完整控制和监控，标准 25-way D-型连接端子。

输入电压:

90 - 250 V AC, 50/60 Hz, 最大电流 3 A，带 IEC 60320 C14 接头，2.8m 电缆。

保护:

配有防过载，防短路，防打火和防误接线等多重措施。

使用环境:

安装地点必须干燥，无油污。

0 - 50 °C 最高温，70 % rH 相对湿度，无凝露，IP20

认证:


CE

选项:

现场总线连接

尺寸与结构

尺寸：264 x 105.25 x 337 mm

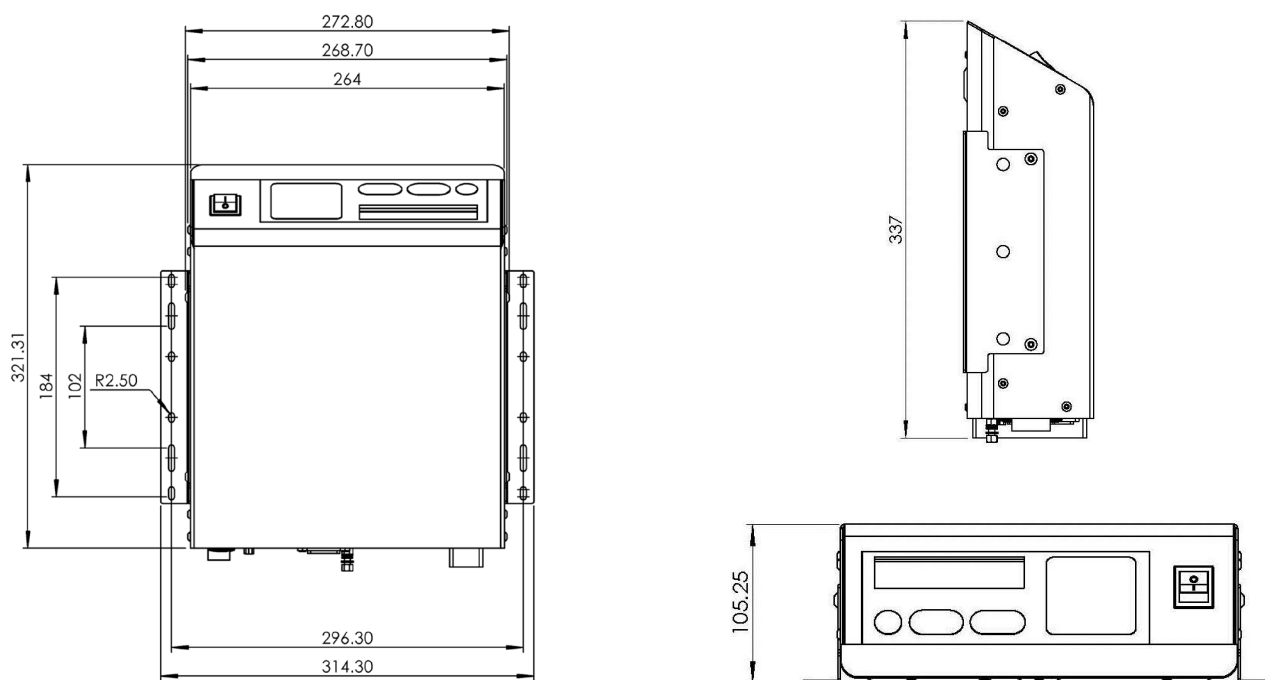

安装

IONFIX 系列配有支架，安装灵活，使用方便。



标准台式安装位置



安装在桌下的支架位置。



显示屏和键盘区旋转 180° 后适用于墙面安装，订货时请说明“反向显示”。